

www.rotomors.com

info@rotomors.com



MC-PN

Autocentrante
automatico
GRANDE FORO PASSANTE
e cilindro
a comando pneumatico
incorporato

- **Realizzazione**
da \varnothing 430 mm a \varnothing 830 mm
- **Foro passante**
da \varnothing 102 mm a \varnothing 502 mm
- **Corpo in acciaio**
- **Disponibile in 3-4-5-6 griffe**
- **Corsa per ogni griffa 20 mm**
- **Sistema controllo corsa**

TECNOLOGIA ROTOMORS

L'originale dal 1966





www.rotomors.com

info@rotomors.com

MC-PN 3-4-5-6 griffe AUTOCENTRANTE AUTOMATICO GRANDE FORO PASSANTE E CILINDRO A COMANDO PNEUMATICO INCORPORATO




Questa tipologia di autocentranti speciali a comando pneumatico incorporato è stata appositamente studiata per la filettatura su torni orizzontali di tubi petroliferi.

Disponibile in 3-4-5-6 griffe autocentranti azionate dal cilindro pneumatico incorporato.



Le griffe sono azionate attraverso 1 collettore con guarnizioni profilate speciali.

Entrambe le operazioni di apertura e chiusura sono alimentate mediante collettore speciale.

Una coppia di valvole di non ritorno mantiene la pressione costante durante la lavorazione.

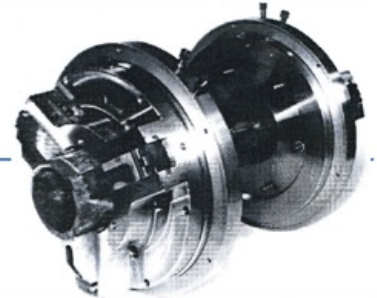

Lavorazione estremità tubi con autocentrante MC-PN

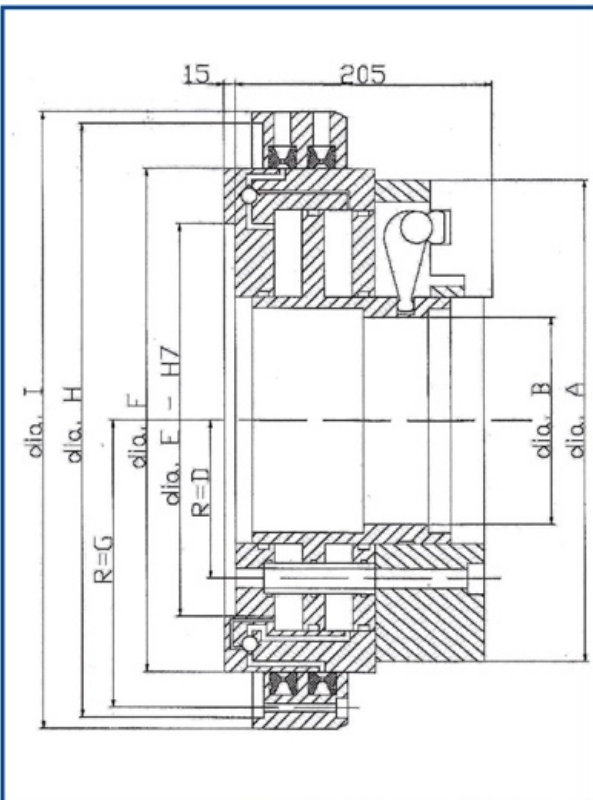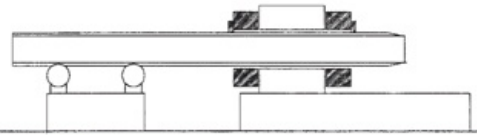

Type	MC-PN 430	MC-PN 480	MC-PN 530	MC-PN 580	MC-PN 630	MC-PN 680	MC-PN 730	MC-PN 780	MC-P 830
dia. A (mm)	430	480	530	580	630	680	730	780	830
dia. B (mm)	102	152	202	252	302	352	402	452	502
R=D (mm)	125	150	175	200	225	250	275	300	325
dia. E-H7 (mm)	300	350	400	450	500	550	600	650	700
dia. F (mm)	450	500	550	600	650	700	750	800	850
R=G (mm)	247,5	272,5	297,5	322,5	347,5	372,5	397,5	422,5	447,5
dia. H (mm)	510	560	610	660	710	760	810	860	910
dia. I (mm)	525	575	625	675	725	775	825	875	925
PD ² (kgm)	12,5	22	38	58	80	108	148	194	254
area 1 (cm ²)	910	1084	1259	1434	1607	1782	1956	2131	2305
area 2 (cm ²)	973	1152	1369	1568	1765	1963	2161	2360	2557
Clamp. force (kg) (@ 6 bar)	7.800	9.000	10.800	12.000	13.500	14.000	17.000	17.000	20.000
Max speed (RPM)	1.750	1.600	1.450	1.300	1.200	1.100	1.050	980	950
Weight (kg)	140	180	240	290	320	360	410	460	520

Dati tecnici soggetti a cambiamenti

Su richiesta del cliente possono essere realizzati diametri diversi

ROTOMORS S.p.A.

Via San Paolo, 62 - 10095 Grugliasco - Torino (Italy)
+39 011 78 57 57
info@rotomors.com

ROTOMORS FRANCE Sarl

7, Zone Artisanale Beptenoud Nord
38460 Villemoirieu
+33 4 74 18 25 22
info@rotomors.fr

ROTOMORS GmbH

Albert-Einstein-Str. 2
70806 Kornwestheim
+49 7154 816 04 60
info@rotomors.de

